



Thelen Armaturen
since 1984



THELEN „T-Quick“

24h Emergency-number: +49 (0) 173 - 74 85 855

www.thelen-armaturen.com



Thelen T-Quick Reparaturschelle




Gussrohr DN 100,
Arbeitsdruck 10 Bar

Defekte Muffe kurz vor
einem Bogen

T-Quick wurde innerhalb
von 20 Minuten komplett
montiert und ist dicht



- Die **T-Quick Reparaturschelle** bietet
- 15 – 19 mm Spannbereich in den Nennweiten DN 80 – DN 200
- Die Kapsel bietet ausreichend Platz um Steckmuffen, Schraubmuffen oder Stemmmuffen einzukapseln
- Durch die besondere Stärke und Ausprägung der Dichtung werden Lunkerstellen und unrunde Rohroberflächen perfekt abgedichtet
- Der eingearbeitete Gewindeabgang ermöglicht die Reparatur unter Druck

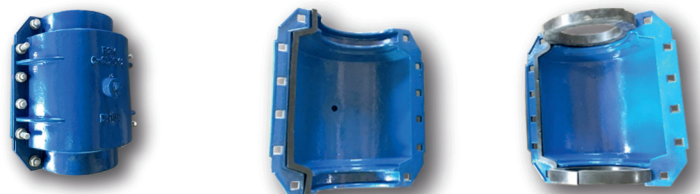

Thelen T-Quick Reparaturschelle



T-Quick Zwo



Gussrohr DN 80,
Arbeitsdruck 14 Bar

Undichte Muffenverbindung,
Leitung musste in Betrieb
bleiben

T-Quick mit Gewindestutzen
zum Ableiten des Wassers
wurde unter Druck montiert



DN	Bereich in mm	Innendurchmesser der Kapsel in mm	Länge der Kapsel	Gesamtlänge in mm	Gewicht in KG	Artikel-Nr. V2A
80	83-100	216	286	434	30	BTQZ80V
100	112-130	246	286	434	33	BTQZ100V
125	138-153	275	318	433	38	BTQZ126V
125	145-158	275	318	433	38	BTQZ126V
150	166-183	318	318	433	39	BTQZ150V
200	216-234	361	286	434	49	BTQZ202V
250	258-275	445	400	560	75	BTQZ251V
275	273-291	488	450	621	90	BTQZ275V
300	324-340	530	500	669	105	BTQZ300V



www.thelen-armaturen.com

Löhdorfer Straße 156-176, 42699 Solingen

Tel: +49 212 – 22670-0 • Fax: +49 212 – 22670-25

E-Mail: post@thelen-solingen.de • www.thelen-armaturen.com